

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SSUPRB

Supra

Silla madera





La silla Supra, una monocarcasa elegante y con carácter, en combinación con las distintas variantes de estructuras, es un producto perfecto para diversidad de espacios y usos.

La silla inspirada en los principios constructivos de las vigas estructurales consigue transmitir en una única pieza la sensación de ser asiento y respaldo como piezas independientes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta

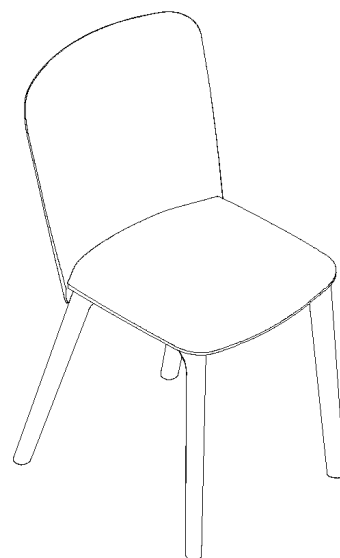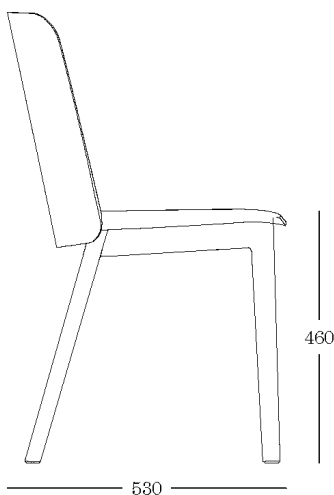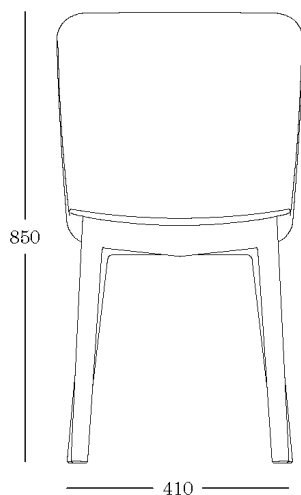

DIMENSIONES

41cm x 53 cm x 85 cm x 46 cm
[anchura x profundidad x altura
x altura asiento]

PESO

7 kg

EMBALAJE

Dos piezas por caja.
Medidas Bulto:
62,3 cm x 48 cm x 98,5 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa
europea EN 16139:2013, en categoría
de uso severo, L2.

Madera certificada PEFC

ACCESORIOS

Tacos Fieltro

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Note Design Studio



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Madera maciza de Roble con certificado PEFC mecanizada mediante tecnología CNC.

Densidad media: 720 kg/m³; resistencia de rotura a la flexión: 950 kg/cm²; Resistencia de rotura a la tracción: 980 kg/cm²; Alta resistencia a hongos y termitas.

Acabado

Tintado

CARCASA

Polipropileno Raw especial Texturizado

Copolímero especial traslúcido de impacto texturizado para obtener un acabado mate. Cuenta con buenas propiedades mecánicas, transparencia y ligereza.

Características Técnicas:

Densidad (s/ ISO 1183): 900 kg/m³;

Esfuerzo de fluencia (s/ ISO 527-1/-2): 23 N/mm²;

Módulo de flexión (s/ ISO 178): 1100 N/ mm² (23°C)

Acabado

Mate texturizado, tapizado integral o asiento tapizado.

TAPIZADO

Tapizado integral

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta de la silla. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

Asiento tapizado

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta de la silla. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.



ACABADOS DE MADERA

TINTES

Fondo de esmalte pigmentado y recubrimiento final en tinte transparente de tacto sedoso. Esmaltes de secado reactivo con una excelente adherencia entre capas y resistencia mecánica.

Características técnicas:

Cumplen requisitos marcados por la norma UNE-EN 71-3;

Todos los compuestos libres de formaldehídos.

REQUERIMIENTOS TAPIZADO

Asiento Tapizado: 55 cm

Tapizado integral (asiento + respaldo): 110 cm