

ASUPGRE

Supra

Chaise À Accoudoirs Pivotante









La chaise SUPRA a été pensée et développée pour des usages et des espaces variés en alliant une élégante coque monobloc en polypropylène à différents types de piètements, en fonction du besoin d'utilisation.

Sa coque originale a été conçue selon les principes mécaniques des poutrelles de construction pour être à la fois légère, résistante, empilable et stylée tout en donnant le confort et l'illusion d'une assise et d'un dossier séparés.

Soit diaphane en version polypro "rough", soit rétro-futuriste en version tapissée, le style SUPRA apporte une pointe de chic aux projets contract.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



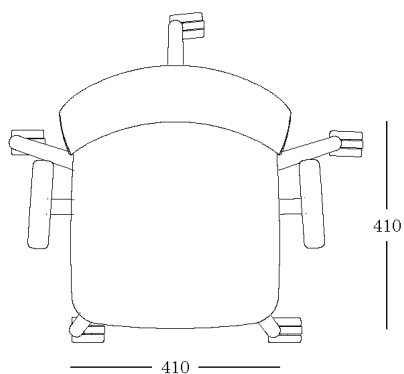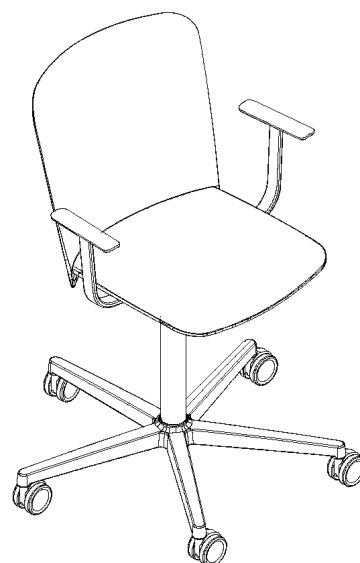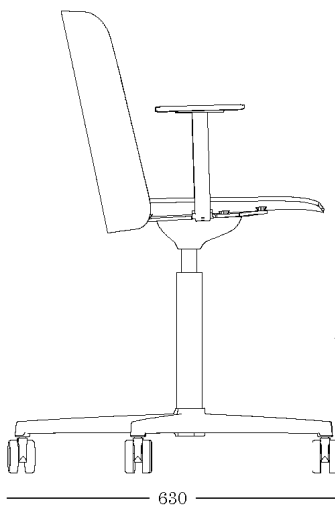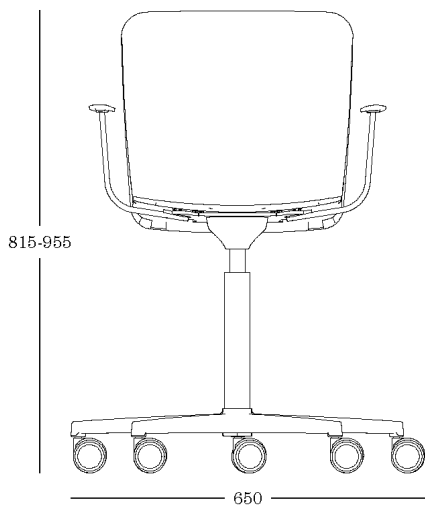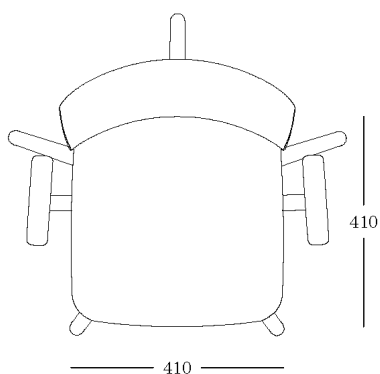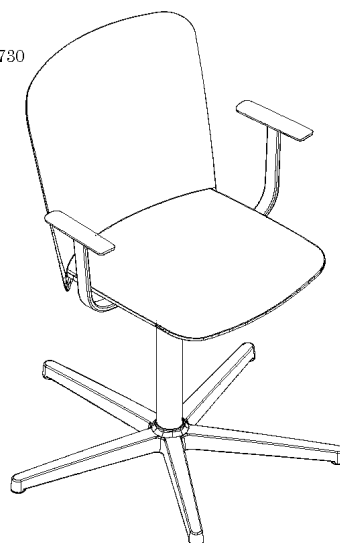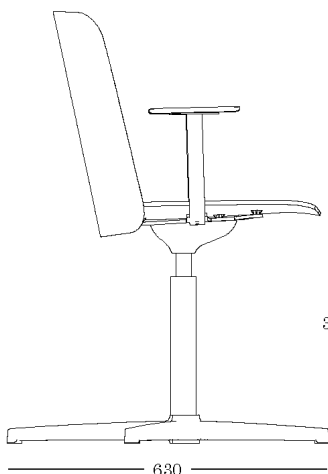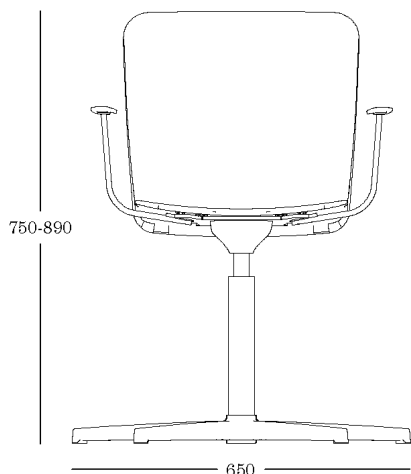

DIMENSIONS

65cm x 63 cm x 75-89 cm x 38-52
cm x 59-73 cm

[largeur x profondeur x hauteur
minimale-maximale x hauteur
d'assise minimale-maximale x
hauteur des accoudoirs
minimale-maximale]

Version avec roulettes :

65cm x 63 cm x 81,5-95,5 cm x
44,5-58,5 cm x 65,5-79,5 cm

[largeur x profondeur x hauteur
minimale-maximale x hauteur
d'assise minimale-maximale x
hauteur des accoudoirs
minimale-maximale]

POIDS

9 kg

EMBALLAGE

Une pièce par boîte.

Mesures de la boîte :

70 cm x 67 cm x 100 cm

Démontées :

(80 cm x 60 cm x 70 cm)

CERTIFICATION

Produit testé selon la norme européenne EN
16139:2013, dans la catégorie d'utilisation sévère,
L2.

ACCESOIRES

Roulettes

Patins en Feutre

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

Note Design Studio



COMPOSANT

STRUCTURE

Matériau

Base, plaque de fixation et levier en aluminium grenailé.
Colonnes en acier de diamètre 50 mm avec gaz réglable en hauteur en acier.

Finition

Époxy dans des couleurs sélectionnées

COQUE ET ACCOUDOIRS

Polypropylène brut spécial textura

Copolymère spécial translucide texturé pour obtenir une finition mate. Il présente de bonnes propriétés mécaniques, de la transparence et de la légèreté.

Caractéristiques techniques :

Densité (selon ISO 1183) : 900 kg/m³ ;

Limite d'élasticité (selon ISO 527-1/-2) : 23 N/mm² ;

Module de flexion (selon ISO 178) : 1100 N/ mm² (23°C)

Finition

Texturé mat, entièrement tapissé ou siège tapissé.

TAPISSERIE

Entièrement tapissé

Méthode exclusive de tapisserie pour assurer l'adhérence du tissu au siège tout en maintenant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.

Siège tapissé

Méthode exclusive de tapisserie pour assurer l'adhérence du tissu au siège tout en maintenant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.



FINITIONS MÉTALLIQUES

ÉPOXYS

Revêtement en poudre formulé avec des résines de polyester, présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Application électrostatique et cuisson au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur du film (selon ISO 2360) : entre 60 et 90 µm ;
Adhérence quadrillée (selon ISO 2409) : Qualité 0 (adhérence maximale).

EXIGENCES DE TAPISSERIE

Siège tapissé : 55 cm

Entièrement tapissé (siège + dossier) : 120 cm

