

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SSUPGRE

# Supra

## Chaise Pivotante

La chaise SUPRA a été pensée et développée pour des usages et des espaces variés en alliant une élégante coque monobloc en polypropylène à différents types de piètements, en fonction du besoin d'utilisation.







Sa coque originale a été conçue selon les principes mécaniques des poutrelles de construction pour être à la fois légère, résistante, empilable et stylée tout en donnant le confort et l'illusion d'une assise et d'un dossier séparés.

Soit diaphane en version polypro "rough", soit rétro-futuriste en version tapissée, le style SUPRA apporte une pointe de chic aux projets contract.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



**ondarreta**

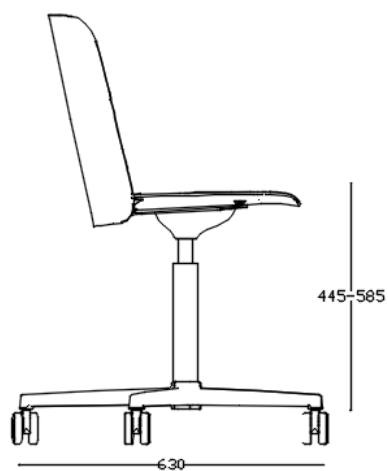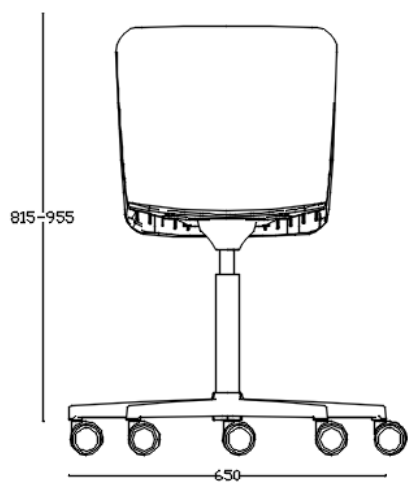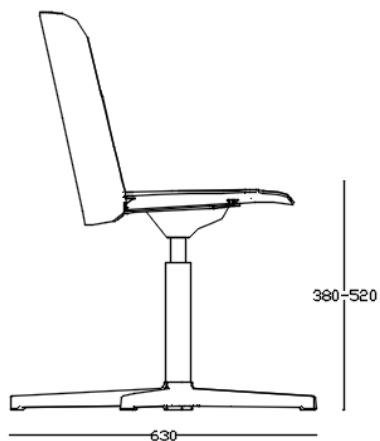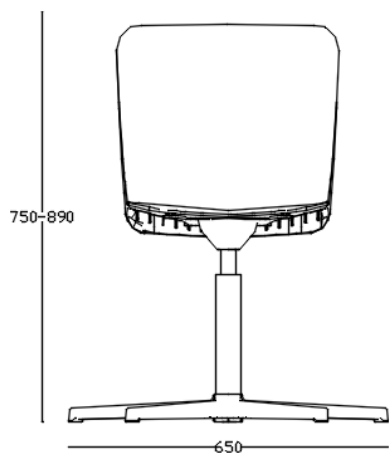

**ondarreta**

## DIMENSIONS

65 cm x 63 cm x 75-89 cm x 38-52 cm  
[largeur x profondeur x hauteur min-  
max x hauteur d'assise min-max]

### Version avec roulettes:

65 cm x 63 cm x 81,5-95,5 cm x 44,5-  
58,5 cm [largeur x profondeur x  
hauteur min-max x hauteur d'assise  
min-max]

## POIDS

8 kg

## EMBALLAGE

Deux pièces par boîte.

Mesures du colis : 70 cm x 67 cm x  
100 cm Démontées : 80 cm x 60 cm x  
70 cm

## ACCESSOIRES

Roulettes

Patins en feutre

## ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

## DESIGN

Note Design Studio



## COMPOSANTS

### STRUCTURE

#### Matériel

Base, plaque de montage et levier en aluminium sablé.  
Colonnes en acier d'un diamètre de 50 mm avec gaz réglable en hauteur en acier.

#### Finition

Époxy dans des couleurs sélectionnées

### COQUE

Polypropylène Raw spécial texture

Copolymère spécial translucide texturé pour obtenir une finition mate. Il présente de bonnes propriétés mécaniques, de la transparence et de la légèreté.

#### Caractéristiques techniques :

Densité (selon ISO 1183) : 900 kg/m<sup>3</sup> ; Contrainte à la rupture (selon ISO 527-1/-2) : 23 N/mm<sup>2</sup> ; Module de flexion (selon ISO 178) : 1100 N/mm<sup>2</sup> (23°C)

#### Finition

Mat texturé, entièrement rembourré ou assise rembourrée.

### TAPISSERIE

#### Entièrement rembourré

Méthode exclusive de tapisserie pour assurer l'adhérence du tissu à l'assise tout en préservant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.

#### Assise rembourrée

Méthode exclusive de tapisserie pour assurer l'adhérence du tissu à l'assise tout en préservant la silhouette de la chaise. Remplissage en mousse de polyester de densité moyenne.



## **FINITIONS MÉTALLIQUES**

### **ÉPOXYS**

Revêtement en poudre formulé avec des résines de polyester, présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Application électrostatique et cuisson au four à 200°C.

#### **Caractéristiques techniques :**

Épaisseur du film (selon ISO 2360) : entre 60 et 90 µm ;

Adhérence quadrillée (selon ISO 2409) : Qualité 0 (adhérence maximale).

## **EXIGENCES DE TAPISSERIE**

Assise rembourrée : 55 cm

Entièrement rembourré (assise + dossier) : 110 cm