

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SSUPTE

# Supra

## Silla trumpet


La silla Supra, una monocarcasa elegante y con carácter, en combinación con las distintas variantes de estructuras, es un producto perfecto para diversidad de espacios y usos.

La silla inspirada en los principios constructivos de las vigas estructurales consigue transmitir en una única pieza la sensación de ser asiento y respaldo como piezas independientes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



**ondarreta**

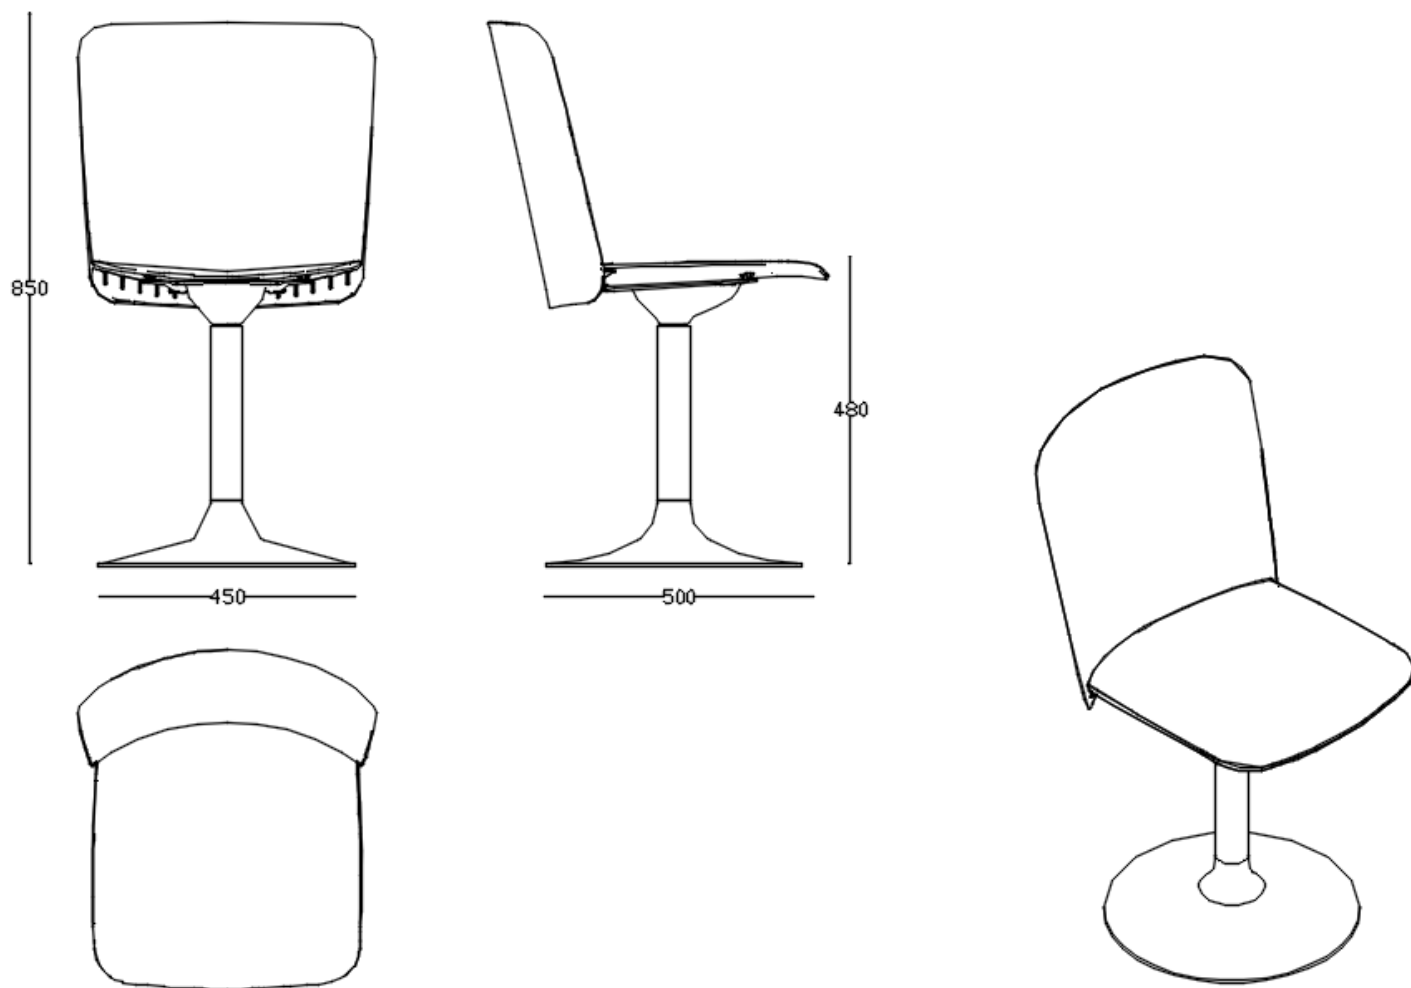

#### DIMENSIONES

45cm x 50 cm x 85 cm x 48 cm  
[anchura x profundidad x altura  
x altura asiento]

#### PESO

8 kg

#### EMBALAJE

Una pieza por caja.  
Medidas Bulto:

55,3 cm x 41 cm x 97,5 cm

#### ACCESORIOS

Tacos Fieltro

#### ORIGEN

100% Fabricado en Europa

#### DISEÑO

Note Design Studio



## **COMPONENTES**

### **ESTRUCTURA**

#### **Material**

Base y placa de sujeción de inyección de aluminio. Columna de acero diámetro 50 mm con gas autoretorno.

#### **Acabado**

Epoxi Colores seleccionados

### **CARCASA**

#### **Polipropileno Raw especial Texturizado**

Copolímero especial traslúcido de impacto texturizado para obtener un acabado mate. Cuenta con buenas propiedades mecánicas, transparencia y ligereza.

#### **Características Técnicas:**

Densidad (s/ ISO 1183): 900 kg/m<sup>3</sup>;

Esfuerzo de fluencia (s/ ISO 527-1/-2): 23 N/mm<sup>2</sup>;

Módulo de flexión (s/ ISO 178): 1100 N/ mm<sup>2</sup> (23°C)

#### **Acabado**

Mate texturizado, tapizado integral o asiento tapizado.

### **TAPIZADO**

#### **Tapizado integral**

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta de la silla. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

#### **Asiento tapizado**

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta de la silla. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.



## **ACABADOS DE METAL**

### **EPOXIS**

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electrostática y curado en horno a 200°C.

### **Características Técnicas:**

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;  
Adherencia cuadrangular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

## **REQUERIMIENTOS TAPIZADO**

Asiento Tapizado: 55 cm

Tapizado integral (asiento + respaldo) : 110 cm