

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TSUPPE

Supra

Taburete regulable



El taburete Supra regulable, una monocarcasa elegante y con carácter, en combinación con las distintas variantes de acabados es un producto perfecto para diversidad de espacios y usos.

La colección Supra inspirada en los principios constructivos de las vigas estructurales consigue transmitir en una única pieza la sensación de ser asiento y respaldo como piezas independientes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta

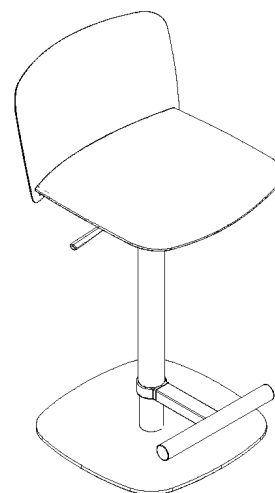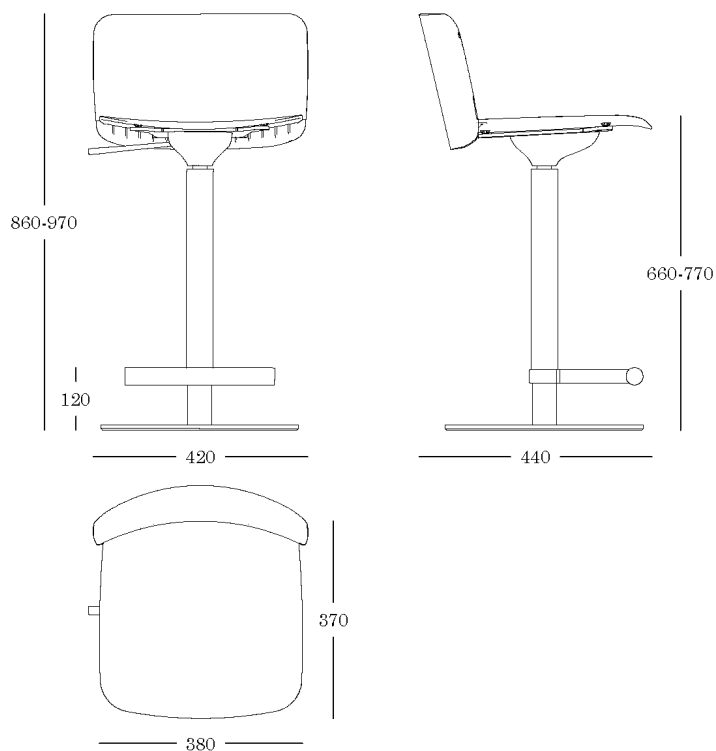

DIMENSIONES

42cm x 44 cm x 86-97 cm x 66-77 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento]

PESO

17 kg

EMBALAJE

Una pieza por caja

Medidas Bulto:

55,3 cm x 41 cm x 97,5 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso severo, L2.

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Note Design Studio



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Base de acero de 360x360 mm y tubo cilíndrico telescópico de acero de 50 mm de diámetro y 2 mm de grosor en acero laminado en frío reciclado de calidad E-220 (s/ Norma EN-10305).

Resistencia a la tracción > 310 N/mm²;

Límite elástico > 220 N/mm²; Alargamiento > 23%

Acabado

Epoxi Color

APOYA PIES

El apoya pies es de tubo de acero cilíndrico de 32 mm mecanizado con acabado de baño electrolítico.

Acabado

Cromo mate o negro.

CARCASA

Polipropileno Raw especial Texturizado

Copolímero especial traslúcido de impacto texturizado para obtener un acabado mate. Cuenta con buenas propiedades mecánicas, transparencia y ligereza.

Características Técnicas:

Densidad (s/ ISO 1183): 900 kg/m³;

Esfuerzo de fluencia (s/ ISO 527-1/-2): 23 N/mm²;

Módulo de flexión (s/ ISO 178): 1100 N/ mm² (23°C)

Acabado

Mate texturizado, tapizado integral o asiento tapizado.

TAPIZADO

Tapizado integral

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

Asiento tapizado

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.



ACABADOS DE METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electroestática y curado en horno a 200°C.

Características Técnicas:

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;
Adherencia cuadrangular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

REQUERIMIENTOS TAPIZADO

Asiento Tapizado: 50 cm

Tapizado integral (asiento + respaldo) : 90 cm