

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TSUPPE

# Supra

## Taburete regulable



El taburete Supra regulable, una monocarcasa elegante y con carácter, en combinación con las distintas variantes de acabados es un producto perfecto para diversidad de espacios y usos.

La colección Supra inspirada en los principios constructivos de las vigas estructurales consigue transmitir en una única pieza la sensación de ser asiento y respaldo como piezas independientes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



**ondarreta**

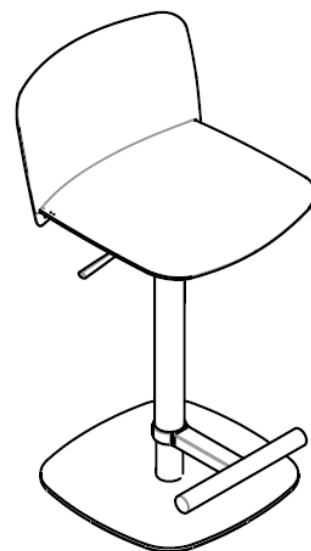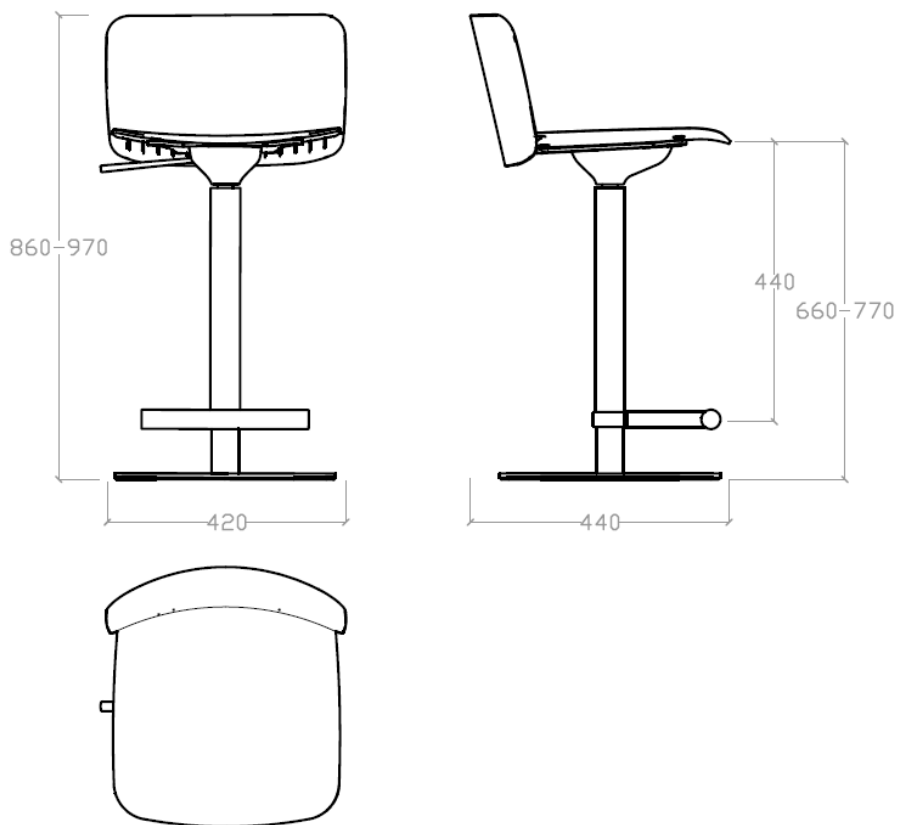

### DIMENSIONES

42cm x 44 cm x 86-97 cm x 66-77  
cm [anchura x profundidad x  
altura x altura asiento]

### PESO

17 kg

### EMBALAJE

Una pieza por caja

Medidas Bulto:

55,3 cm x 41 cm x 97,5 cm

### CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa  
europea EN 16139:2013, en categoría  
de uso severo, L2.

### ORIGEN

100% Fabricado en Europa

### DISEÑO

Note Design Studio



## **COMPONENTES**

### **ESTRUCTURA**

#### **Material**

Base de acero de 360x360 mm y tubo cilíndrico telescópico de acero de 50 mm de diámetro y 2 mm de grosor en acero laminado en frío reciclado de calidad E-220 (s/ Norma EN-10305).

Resistencia a la tracción > 310 N/mm<sup>2</sup>;  
Límite elástico > 220 N/mm<sup>2</sup>; Alargamiento > 23%

#### **Acabado**

Epoxi Color

### **APOYA PIES**

El apoya pies es de tubo de acero cilíndrico de 32 mm mecanizado con acabado de baño electrolítico.

#### **Acabado**

Cromo mate o negro.

### **CARCASA**

#### **Polipropileno Raw especial Texturizado**

Copolímero especial traslúcido de impacto texturizado para obtener un acabado mate. Cuenta con buenas propiedades mecánicas, transparencia y ligereza.

#### **Características Técnicas:**

Densidad (s/ ISO 1183): 900 kg/m<sup>3</sup>;

Esfuerzo de fluencia (s/ ISO 527-1/-2): 23 N/mm<sup>2</sup>;

Módulo de flexión (s/ ISO 178): 1100 N/ mm<sup>2</sup> (23°C)

#### **Acabado**

Mate texturizado, tapizado integral o asiento tapizado.

### **TAPIZADO**

#### **Tapizado integral**

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

#### **Asiento tapizado**

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.



## **ACABADOS DE METAL**

### **EPOXIS**

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electroestática y curado en horno a 200°C.

#### **Características Técnicas:**

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;  
Adherencia cuadrangular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

## **REQUERIMIENTOS TAPIZADO**

Asiento Tapizado: 50 cm

Tapizado integral (asiento + respaldo) : 90 cm