

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TSUPPE

Supra

Taburete apilable





El taburete Supra, una monocarcasa elegante y con carácter, en combinación con las distintas variantes de acabados es un producto perfecto para diversidad de espacios y usos.

La colección Supra inspirada en los principios constructivos de las vigas estructurales consigue transmitir en una única pieza la sensación de ser asiento y respaldo como piezas independientes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta

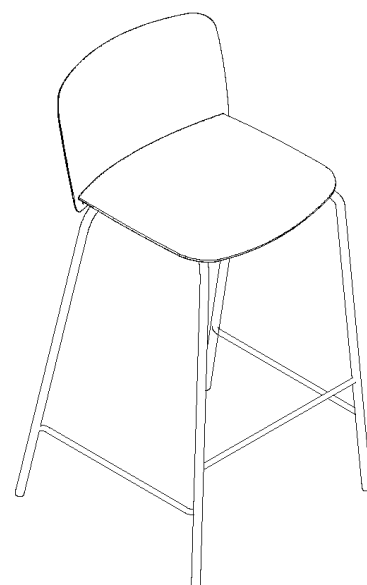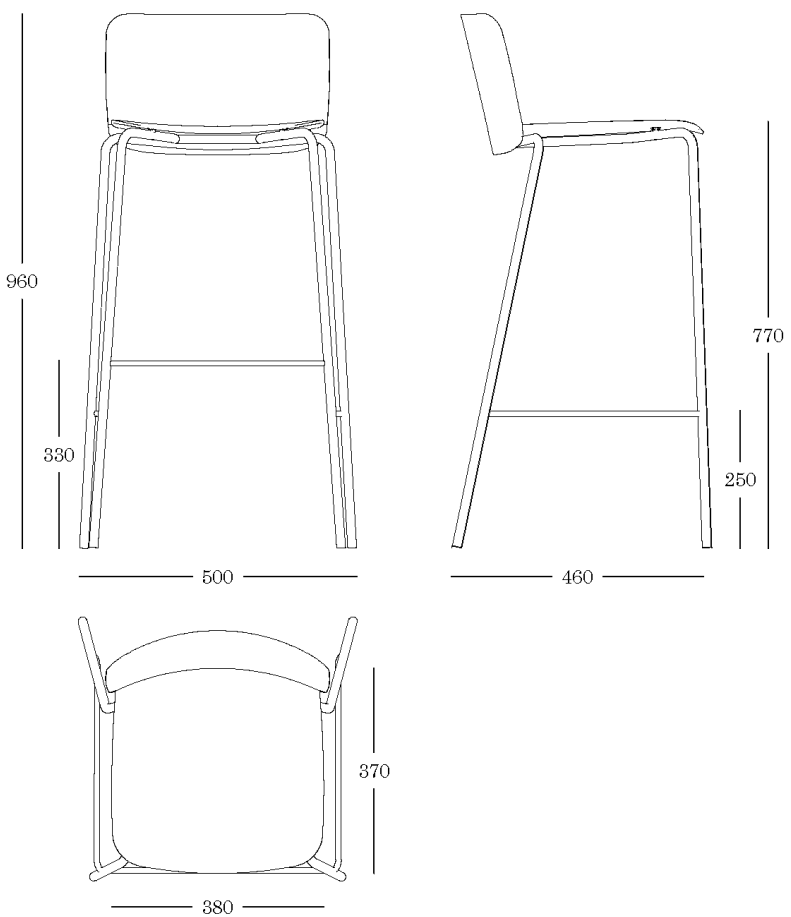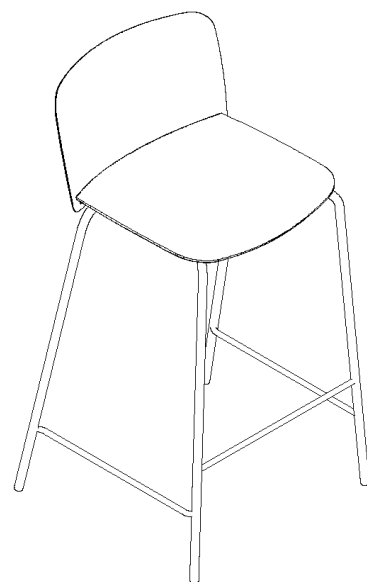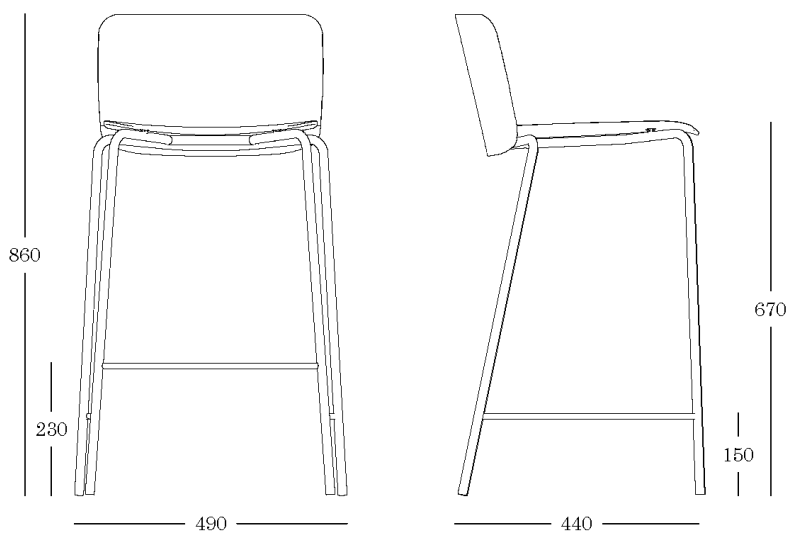

ondarreta

DIMENSIONES

H65:

49cm x 44 cm x 86 cm x 66 cm x 23 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura apoyapiés]

H75:

50cm x 46 cm x 96 cm x 76 cm x 33 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura apoyapiés]

PESO

4.5-5 kg

EMBALAJE

Dos piezas por caja

Medidas Bulto:

H65:

62,3 cm x 48 cm x 98,5 cm

H75:

60,3 cm x 46 cm x 106 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso severo, L2.


ACCESORIOS

Tacos Fieltro

Carro de apilado

APILABILIDAD

Apilable hasta 10 unidades



ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Note Design Studio



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Tubo cilíndrico de precisión de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor en acero laminado en frío reciclado de calidad E-220 (s/Norma EN-10305).

Resistencia a la tracción > 310 N/mm²;
Límite elástico > 220 N/mm²; Alargamiento > 23%

Acabado

Epoxi Color

CARCASA

Polipropileno Raw especial Texturizado

Copolímero especial traslúcido de impacto texturizado para obtener un acabado mate. Cuenta con buenas propiedades mecánicas, transparencia y ligereza.

Características Técnicas:

Densidad (s/ ISO 1183): 900 kg/m³;

Esfuerzo de fluencia (s/ ISO 527-1/-2): 23 N/mm²;

Módulo de flexión (s/ ISO 178): 1100 N/ mm² (23°C)

Acabado

Mate texturizado, tapizado integral o asiento tapizado.

TAPIZADO

Tapizado integral

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

Asiento tapizado

Tapizado con método exclusivo para que el tejido se adhiera al asiento y mantenga la silueta del taburete. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

PIEZA DE APILADO

Pieza fabricada en PP que se ajusta en la base inferior del asiento tapizado.



ACABADOS DE METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electrostática y curado en horno a 200°C.

Características Técnicas:

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;
Adherencia cuadricular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

REQUERIMIENTOS TAPIZADO

Asiento Tapizado: 50 cm

Tapizado integral (asiento + respaldo) : 90 cm

